


Lembar Data Teknis

No Drop

Tersedia dalam warna Ready Mix dan Tinting

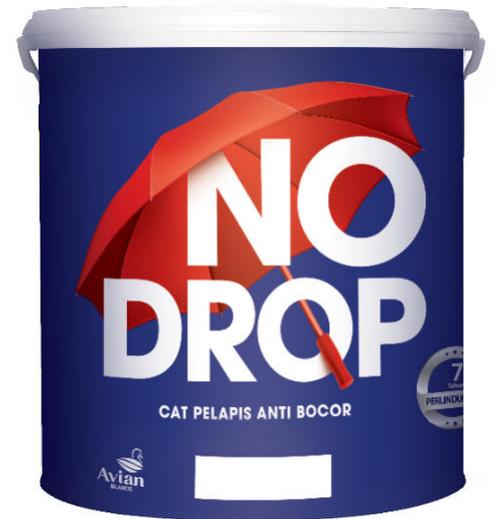

Deskripsi Produk :

No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca yang digunakan pada tembok kamar mandi, tembok samping rumah, seng / asbes, wuwungan, atap, talang atau sambungan, dan atap beton. No Drop juga bisa berfungsi sebagai produk dekoratif karena mempunyai banyak pilihan warna menarik.

Fitur dan Kegunaan :

- Kedap air
- Sangat tahan cuaca
- Sangat elastis
- Tahan lama
- Dekoratif
- Lebih kuat
- Sangat mudah digunakan

Rekomendasi penggunaan :

Untuk pengecatan tembok kamar mandi, tembok samping rumah, seng / asbes, wuwungan, atap, talang atau sambungan, dan atap beton.

Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk permukaan tembok, atap seng / asbes maupun atap beton

Spesifikasi

Penampilan	Semigloss
Warna	Sesuai Kartu Warna
Kekentalan @ 30°C	200 – 300 poise Untuk No Drop Warna 130 – 140 KU untuk No Drop transparan
Berat jenis @ 30°C	1,00- 1,30 kg/liter, tergantung warna
Kadar padatan	40 - 65 %
Ketebalan lapisan setelah kering	± 250 micron
Ketebalan lapisan saat basah	± 384 micron
Rekomendasi jumlah lapisan	2 lapis
Cara aplikasi	Kuas, Roll maupun Airless Spray
Pengencer	Gunakan Air Bersih
Daya Sebar Teoritis	2 m ² /kg per lapis tergantung porositas permukaan, ketebalan lapisan cat serta jenis permukaan substrat

Technical Data Sheet

Persiapan permukaan :

- Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, cat yang terkelupas dan bahan-bahan pengotor lainnya.
- Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih.
- Bersihkan jamur dan lumut dengan menggunakan Lenkote Biocidal Wash sesuai petunjuk.

Cara Penggunaan :

Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.

Encerkan produk dengan menggunakan air sebanyak :

- 10 - 20 % untuk lapisan pertama
- Tanpa pengencer untuk lapisan kedua

Sistem Pengecatan :

Sebagai pelapis anti bocor :

Untuk Permukaan Tembok, Beton, Asbes, Plaster :

- Aplikasikan No Drop Bitumen Black sebanyak 2 lapis

Untuk Permukaan Galvanis / Seng :

- Aplikasi 1 lapis Active primer sebagai lapisan dasar untuk menghasilkan daya lekat yang baik
- Setelah kering aplikasikan No Drop Bitumen tanpa pengencer sampai tercapai ketebalan kering minimal 250 micron
- Untuk Memperbaiki Retakan / Sambungan < 2 mm :
 - Aplikasikan 1 lapis No Drop yang diencerkan dengan air \pm 10% sebagai cat dasar
 - Tempelkan No Drop Membrane untuk memperkuat sambungan, biarkan setengah kering
 - Aplikasikan No Drop tanpa pengencer

Waktu Kering :

Waktu kering sangat tergantung kepada ketersediaan sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film cat serta jumlah lapisan cat.

Kering Sentuh : 30 menit

Kering Sempurna : 24 jam

Waktu Kering untuk pengecatan lapisan berikutnya minimum 2 jam

Sistem Penyimpanan :

Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.

Pemberitahuan Tambahan :

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Informasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15