


Lembar Data Teknis

BOYO SPECIAL POLITUR VERNIS SOLVENT BASED

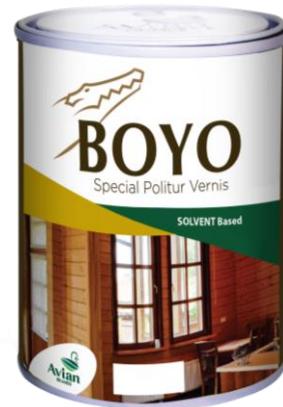

Deskripsi Produk :

Boyo Politur adalah spesial politur alkyd sintetis berwarna transparan yang sangat cocok digunakan untuk barang-barang kerajinan maupun perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu misalnya meubel, pintu, kusen, jendela dan lain sebagainya, yang ingin menampilkan serat-serat kayu.

Fitur dan Kegunaan :

- Film yang mengkilap dan halus
- Mudah diaplikasi dan cepat kering
- Melindungi permukaan kayu terhadap jamur & serangga

Jenis permukaan :

Bisa digunakan untuk permukaan kayu

Spesifikasi

Penampilan	Gloss (mengkilap)
Warna	Sesuai dengan kartu warna
Kekentalan @ 30°C / FC4	50 - 60 ku
Berat jenis @ 30°C	0,94 – 0,96 kg/lit, tergantung warna
Kadar padatan	55 - 60 %
Pengencer	Gunakan Avia Thinner Enamel, Thinner B
Waktu Kering	
Sentuh	15 – 30 menit, tergantung cuaca
Keras	2 – 3 jam
Kering Sempurna	16 – 24 jam
Cara Aplikasi	kuas, spray
Daya Sebar Teoritis	12 - 14 m ² /kg/ lapis, tergantung dari absorpsi dan pori – pori permukaan

Technical Data Sheet

Persiapan permukaan :

- Pastikan permukaan yang akan dicat kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran, minyak, cat yang terkelupas, jamur, lumut dan kotoran lainnya
- Perbaiki kerusakan pada permukaan kayu kemudian amplas # 240 sampai rata dan bersihkan debu amplasnya.
- Bila menginginkan pori-pori kayu tertutup, beri wood filler, kemudian amplas permukaan kayu dengan kertas amplas #240 sampai halus

Cara Penggunaan :

- Aduk terlebih dahulu Boyo Politur SB sebelum digunakan.
- Aplikasi 1 lapis Boyo Politur SB dengan pengenceran +/- 10% Avia Thinner Enamel / Thinner B untuk kuas
- Biakan kering, amplas ambang #400 untuk menghilangkan bulu-bulu kayu

Pembersihan Peralatan :

Segera cuci semua peralatan dengan Avia Thinner Enamel / Thinner B

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering.
- Jauhkan dari sumber panas, percikan dan nyala api. Dilarang merokok selama memakai bahan ini.
- Usahakan area penyimpanan dan selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak – anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Informasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15